



Artikelbezeichnung <i>Article description</i>):	KABEL-5-191
Kabeltyp (<i>Type of cable</i>):	PUR, geschirmt (<i>shielded</i>)
Kabelfarbe (<i>Colour of cable</i>):	schwarz (<i>black</i>)
Kabelaufbau (<i>Cable configuration</i>):	4 x 0,34 mm ²
Kabellänge (<i>Cable length</i>):	5 m
Kabelaußendurchmesser (<i>outside diameter</i>):	5 mm
<i>Biegeradius-statisch</i> (<i>bending radius</i>):	25 mm
<i>Biegeradius-dynamisch</i> (<i>bending radius</i>):	50 mm
Umgebungstemperatur (<i>temperature range</i>):	-25 °C ... 85 °C
Schutzart (<i>protection class</i>):	IP67
Stecker (<i>connector</i>):	M12, 4-polig, A-kodiert (<i>M12, 4-pin, A-coded</i>)

Gerader Stecker M12 / Buchse
 (Straight connector M12/ Socket)

Freie Adern
 (Free wire)

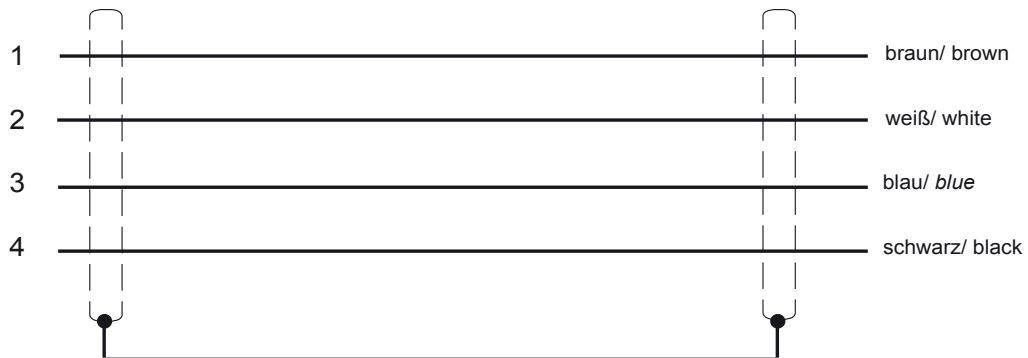

Abschirmung über Rändelmutter/
 Shielding connected to knurled



Ansicht auf Buchse (4 polig)
 (View of connector 4 poles)